

► 5. MONTERINGSREKKEFØLGE - MONTERING AV FØRSTE HØYDE


Gjelder Layher Rammestillas i aluminium med dobbelt rekkverk

1.




Sjekk at grunnen/bakken tåler belastningen av det arbeidet som skal utføres. Svak grunn må bearbeides.

2.

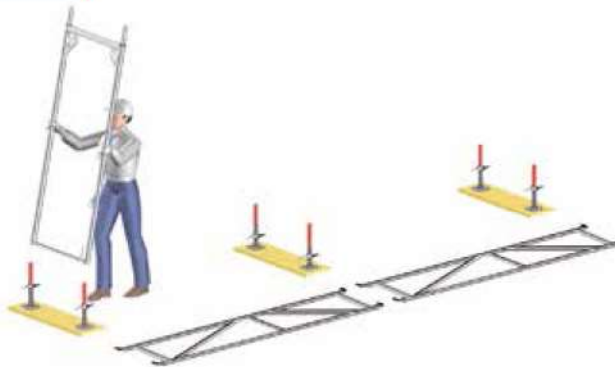

Monter vertikalrammer på fotspindlene. Legg ut dobbelt rekkverk på bakken slik at de er innen rekkevidde og angir ca. avstand til neste forspindelpar. Vatre den første rammen vertikalt.

1.a

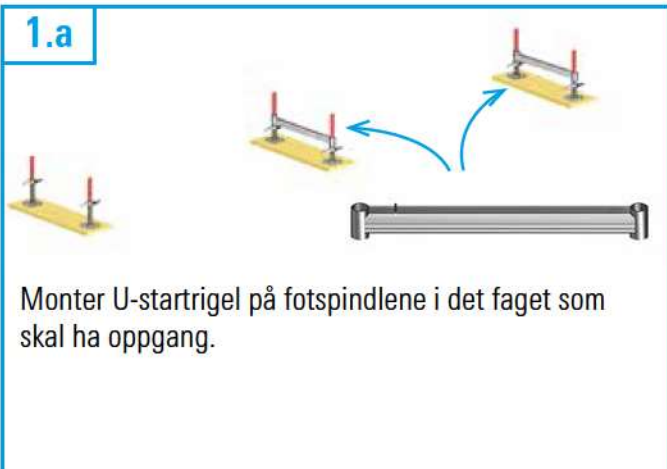

Monter U-startrigel på fotspindlene i det faget som skal ha oppgang.

3.



Koble sammen vertikalrammene med dobbelt rekkverk. Vatre.

1.b



Monter plating i u-startriglene ved bakkeplan. Vatre.
Plattingen ved bakkeplan skal alltid brukes som underlag for stige til lukeplating i neste høyde.

4.



Monter plattning i vertikalrammenes u-profiler. Sjekk at avstand mellom stillasgulv og fasade ikke er mer enn 30 cm.

6.



Horisontalstag har en kobling i hver ende, og monteres nederst på vertikalrammene. Den monteres i hvert femte fag, likt som diagonal.

5.



Diagonalen monteres først inn i vertikalrammens hjørneplate, i det største hullet. I andre enden av diagonalen er det en kobling som monteres rett under et markeringshull nederst på vertikalrammen på motsatt side.

7.



For å bygge videre i lengderetningen, gjenta prosessen fra punkt 1, med unntak av punkt 5 og 6, da disse monteres i hvert femte fag.